SINAPI – DEMONSTRAÇÕES DE USO
FICHA TÉCNICA – Quadra Poliesportiva (2017)

1 Caracterização

TÍTULO	Quadra Poliesportiva (2017)
SITUAÇÃO	ATIVO
CLASSE	ECOM – EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	Quadra poliesportiva descoberta de 22,00m x 44,00m com alambrado metálico.
DADOS FÍSICOS	Área de pavimentação: 968,00m² Comprimento da quadra: 44,00m Largura da quadra: 22,00m
SISTEMA CONSTRUTIVO CONSIDERADO	Piso em concreto 20MPA com armação em tela de aço soldada sobre lastro de brita, pintura acrílica de fundo e pintura à base de borracha clorada para as faixas de demarcação e alambrado metálico estruturado em tubos com tela de arame galvanizados (inclui pintura do alambrado).

ITENS, SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO INCLUSOS NA DEMONSTRAÇÃO	Canteiro de Obras; Movimentação de terra e Contenções; Transporte Comercial; Equipamentos esportivos (traves, tabelas, redes, etc); Drenagem de água pluvial; Elaboração de projetos; Rebaixamento de lençol freático; 968 m² de armação em tela de aço de para o pavimento; Calçadas, jardins e demais serviços de urbanização/paisagismo; Taxas e emolumentos; BDI e Administração Local.

ORIGEM DO PROJETO	Adaptado pela CAIXA, baseado em projeto do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) do Ministério do Esporte.

2 Observações

- As imagens a seguir tem caráter exclusivamente ilustrativo.
- Esta demonstração é hipotética e elaborada com a finalidade de exemplificar o uso das referências técnicas do SINAPI, e não deve ser adotada como referência de custo.
- É imprescindível a contratação de profissional habilitado para o caso concreto.
- Este material é apenas informativo e não guarda vínculo com qualquer outro processo da CAIXA.

3 Ilustrações

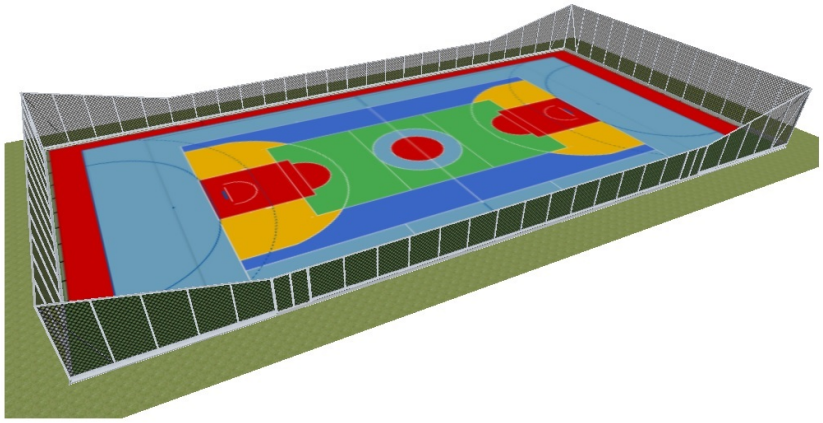


Figura 01 – Perspectiva

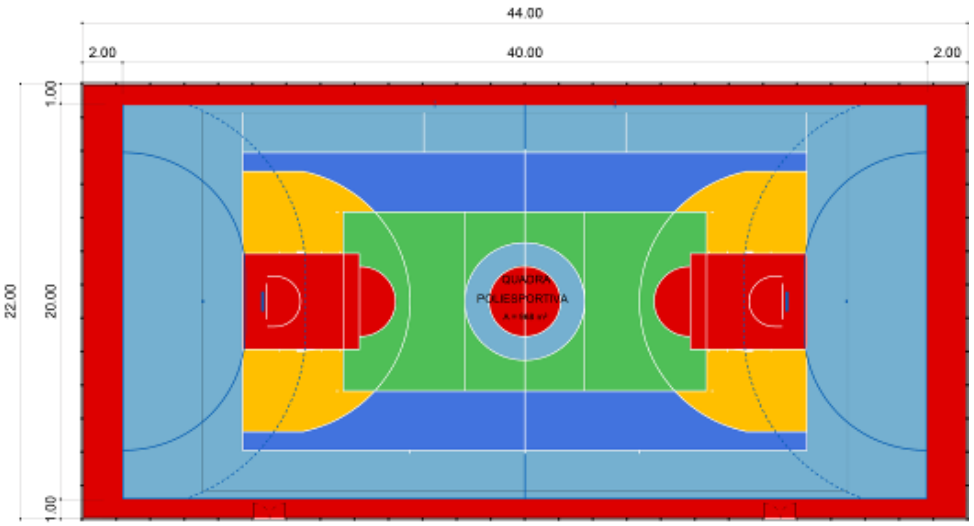


Figura 02 – Planta Baixa – sem escala

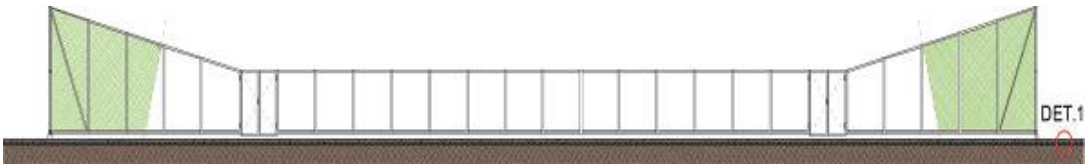


Figura 03 – Corte esquemático – sem escala

4 Contatos

GEPAD – SINAPI
gepad02@caixa.gov.br

RELATÓRIO DE CUSTOS POR CARACTERÍSTICA FÍSICA
13100 - QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

C U S T O/M²		
Data de R.T.		13/01/2023
Data de Preço		01/12/2022
LOCAL	**SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**COM DESONERAÇÃO (R$)**
ARACAJU	206,34	201,50
BELEM	225,49	219,94
BELO HORIZONTE	210,39	204,58
BOA VISTA	241,38	235,74
BRASILIA	228,86	223,18
CAMPO GRANDE	206,48	201,11
CUIABA	219,37	214,09
CURITIBA	208,52	201,45
FLORIANOPOLIS	213,68	206,07
FORTALEZA	214,79	209,55
GOIANIA	221,46	215,62
JOAO PESSOA	203,72	198,66
MACAPA	245,62	240,21
MACEIO	201,02	195,84
MANAUS	245,35	239,95
NATAL	190,77	185,63
PALMAS	242,94	237,72
PORTO ALEGRE	202,06	196,00
PORTO VELHO	247,18	241,42
RECIFE	215,40	209,70
RIO BRANCO	283,70	278,21
RIO DE JANEIRO	212,46	205,24
SALVADOR	213,02	207,30
SAO LUIS	206,52	201,15
SAO PAULO	218,80	211,48
TERESINA	211,43	206,27
VITORIA	235,80	229,78

LISTA DE COMPOSIÇÕES

Tipo de RT	Fase	Código	Descricao Basica	Unidade	Quantidade
COMPOSICAO	PISOS E PINTURAS	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	48,40
COMPOSICAO	PISOS E PINTURAS	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	968,00
COMPOSICAO	ALAMBRADO	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	385,82
COMPOSICAO	SERVIÇOS INICIAIS	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	136,00
COMPOSICAO	SERVIÇOS INICIAIS	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1104,00
INSUMO	PISOS E PINTURAS	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	968,00
COMPOSICAO	ALAMBRADO	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	385,82
COMPOSICAO	PISOS E PINTURAS	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	968,00
COMPOSICAO	PISOS E PINTURAS	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	545,65